

Smilin' PRGR NEWS RELEASE

株式会社プロギア

2019年3月25日

やさしく飛ばせる、TUNE 初の飛び系アイアン

PRGR ヘッドパーツ「TUNE 05CB アイアン」新発売

(株)プロギアは、ゴルフクラブへのこだわりが強いゴルファー向けヘッドパーツ専用シリーズ「PRGR TUNE (プロギア・チューン)」から初の飛び系アイアンでセミグースネックの「TUNE 05CB (ゼロゴ・シービー) アイアン」を4月12日から発売する。

アイアンヘッド「TUNE 05CB」は、もっとやさしく飛ばしたいといった飛距離へのこだわりが強いゴルファーのために、ストロングロフト設計や反発性能の高い高強度マレージングフェースを採用した高初速設計で飛びを追求。さらにシャープに見えるセミラージヘッドのポケットキャビティ構造とセミグースネックで「飛び」と「やさしさ」を両立させた。同時発売の「TUNE 0 UTILITY (ゼロ・ユーティリティ)」同様、TUNE シリーズの中では飛びを追求したヘッドとなっている。

「PRGR TUNE」はゴルフ専門店・工房でのクラブ組立を前提としており、ヘッド質量を1グラム単位で管理する高精度質量管理を行うことで、より細かな調整にも対応することができる。



TUNE 05CB アイアン (#5)



アドレス (#5)



トゥ側 (#5)

ラインアップ

- 番手 #5 ~ #9、Pw
- 価格 5個セット (#6 ~ Pw) 100,000 円 + 税、単品 (#5) 20,000 円 + 税

TUNE 05CB アイアンのコンセプト

『やさしく飛ばせる、TUNE初の飛び系アイアン』

①やさしい飛びのIRON

⇒セミグースネックのやさしい飛び系。

少し飛距離が落ちてきた、もっとやさしく飛ばしたい、という志向の
こだわりTUNEユーザーに向けた、ディスタンスアイアン。

②心地よい弾き感

⇒振動減衰材を充填することにより、
余分な振動をカット。

③ヘッド質量 高精度質量管理


⇒ヘッド質量を1グラム単位で管理、質量を選定してセット組み。
アイアンセット組み立てにおける調整ウェイト挿入を最小化できる。



TUNE 05CB アイアンの特長

■やさしい飛びアイアン

- ・セミラージヘッド、セミグース設計 (比:TUNE 02CB アイアン)
- ・7番アイアンで28° のストロングロフト設計。

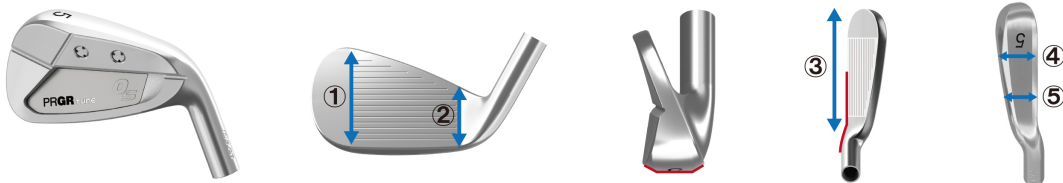

#7	①トゥ高さ (mm)	②ヒール高さ (mm)	③FACE長さ (mm)	④ソール幅(トゥ) (mm)	⑤ソール幅(ヒール) (mm)	LOFT (°)	LIE (°)	FP (mm)
TUNE02CB	55.5	33.5	78.0	20.5	15.5	31	62.0	4.0
TUNE05CB	53.0	33.5	79.5	22.5	17.0	28	62.0	3.0

■ロフト設定



TUNE 05CB アイアンは、パーツモデルアイアンとしてはトップクラスの飛び性能を追求したロフト設定。

<主要パーツアイアン ロフトスペック>

7番ロフト	28	29	30	31	32	33	34
PRGR	05CB			02CB		01MB 01CB	
他社A		●		●		●	●
他社B			●	●	●		●
他社C		●	●	●	●		
他社D			●	●	●		

■ヘッド構造

- ・シャープに見えるポケットキャビティ構造。
- ・キャビティ内部をえぐった構造（深重心）でストロングロフトを感じさせないやさしさと飛び。

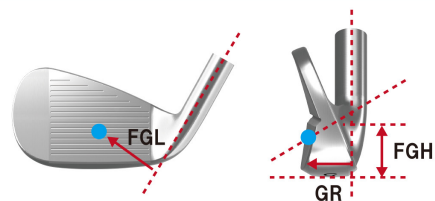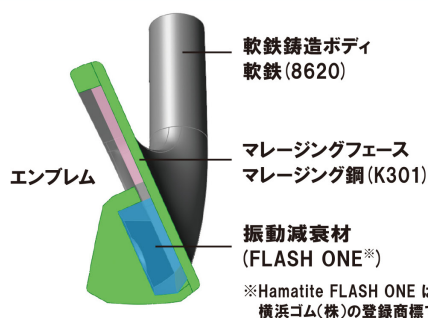

#7	FGH (mm)	FGL (mm)	GR (mm)
tune 02 CB	21.0	36.0	8.5
tune 05 CB	22.0	37.0	10.0

■フェース構造

- ・高強度マレージング材 (K301) の採用で高初速。
- ・アイアンでCOR0.82の高い反発性能を達成。


フェース板厚1.9mmの極薄肉設計



< 垂直高さ17mm打点時応力解析図:変形倍率2.5倍 >


■心地良い弾き感

- ・ボックスキャビティ内部にFLASH ONEを挿入することにより余計な振動を抑え、心地良い弾き感を実現。



<FACEセンター打撃時の振動測定比較>

加速度ピックアップにて測定

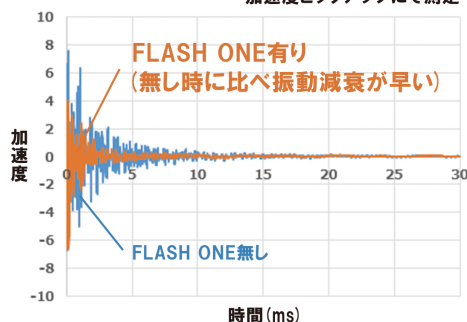

■ヘッド質量高精度管理

- ・セット組み立て時における重量調整ウェイトの挿入量を最小限にできる。

ヘッド製造公差内で各ヘッド個体のヘッド質量を徹底管理。
あらかじめ重さを合わせたセット組みすることにより、セット内の質量公差を狭めて出荷。

TUNE 05CB アイアンのスペック

番手	ロフト (°)	ライ角 (°)	FP (mm)	シャフト挿入代 (mm)	ボーゼル内径 (mm)	ヘッド質量 (g)
#5	23	61.0	2.5	30 (穴深：33)	9.25	257.0
#6	25	61.5	3.0			263.5
#7	28	62.0	3.0			270.5
#8	32	62.5	3.5			278.0
#9	37	63.0	3.5			285.0
Pw	42	63.5	3.5			293.0

上記スペックはいずれも設計値

※価格 5 個セット（#6 ～ Pw）100,000 円＋税、単品（#5）20,000 円＋税
 ※素材 ボディ:軟鉄 (8620)、フェース:マレージング鋼 (K301)、ネジ:ステンレス (SUS630)
 ※製法 ボディ:精密鑄造、フェース:圧延、ネジ:CNC 精密加工
 ※原産国 Made in CHINA

ご掲載時の読者の問い合わせ先
 (株) プロギア
 TEL : 0120-81-5600

このリリースに関するお問い合わせ先
 (株) プロギア 担当：川越、武政、石川
 TEL : 03-5400-4740 FAX : 03-3436-3814
 〒 105-0004 東京都港区新橋 5-36-11 浜ゴムビル 3F
